

KİRPİ - II



BMC

KİRPİ - II (4x4) MAYINA KARŞI KORUMALI ARAÇ

Performans

Maks. Hız	100 km/sa
Maks. Tırmanabilirlik	60%
Maks. Yan Eğim	30%
Sudan Geçiş	1000 mm
Menzil	750 km

Çevre Koşulları

MIL STD 810G	
Sıcaklık (A2)	+49 °C
Soğuk (C0)	-32 °C
Yüksek Nem (B1)	

Koruma

STANAG 4569
Balistik Koruma
Mayın Koruma
EYP Koruma
Parçacık Katmanı

Gövde V-şekilli, Monokok

Motor	Cummins ISL9E3 375 (275 kW-1550 Nm)
Tip	Turbo, Intercooler, Dizel
Silindir sayısı	6
Süpürme hacmi	8,9 lt
Maks. Güç	375 PS (275 kW) @ 2100 rpm
Maks. Tork	1550 Nm @ 800-2100 rpm

Şanzıman	Allison 3000 serisi
Tip	Otomatik, Tork Konvertörü
Vites Sayısı	6 ileri, 1 geri

Transfer Kutusu	ZF VG 1600
Hız Kademesi	2 Hız Kademesi

Aktarma Organları ve Süspansiyon

Dingiller	Axletech ISAS 4500
Tip	4x4 Bağımsız Süspansiyonlu Dingil
Diferansiyel Kilidi	Var (Ön - Arka)

Süspansiyon

Ön	Bağımsız Süspansiyon Parabolik Yaprak Yaylar, Teleskopik, Hidrolik Amortisörler, Viraj Denge Çubuğu,
Arka	Parabolik Yaprak Yaylar Teleskopik, Hidrolik Amortisörler, Viraj Denge Çubuğu

Tekerlek & Jantlar 14.00 R 20 Ø 10 x 20"

Frenler	Disk tipi, ABS
Servis Freni	Havali, Çift Devreli
El Freni	Hava Kontrollü Mekanik Yaylı
İkincil Fren	Jacobs Freni





Elektrik	MIL STD 1275
Voltaj	24 V, Negatif Şasi
Akü	2 x 12 V, 235 Ah
Alternatör	2 x 155 A

Göreve Yönelik Ekipmanlar

Yangın Söndürme Sistemi
Personel Bölümü
Motor Bölümü
Araç Dış Bölümü
Tekerlek Bölümü
Klima Kalorifer Sistemi
Bağımsız Ek Isıtıcı
Patlak Gider (Run Flat)
Merkezi Basınç Ayarlama Sistemi
Kendini Kurtarma Vinci
KBRN
İç Konuşma
Telsiz
Siren Anons Sistemi
Takometre
Redresör
Atış Yeri Hedef Tespit Sistemi
Karıştırma Köreltme Sistemi
Görüş Sistemleri
Sürücü Bilgi Sistemi
Konumlama ve Seyrüsefer Sistemi

Silah Donanımı

Uzaktan Komutalı Silah İstasyonu
12,7 mm M2HB Makinalı Tüfek
7,62 mm Makinalı Tüfek
40 mm MK19 Otomatik Bombaatar

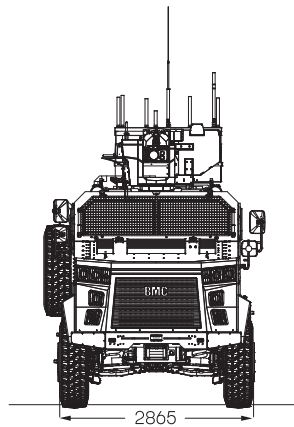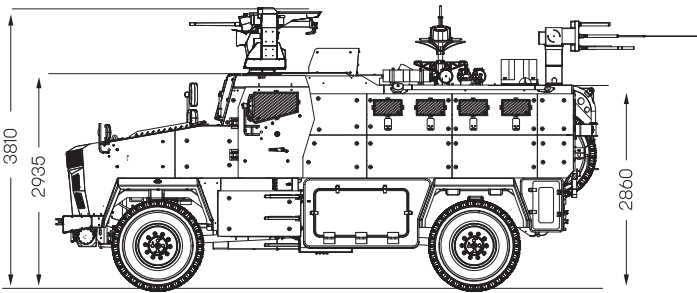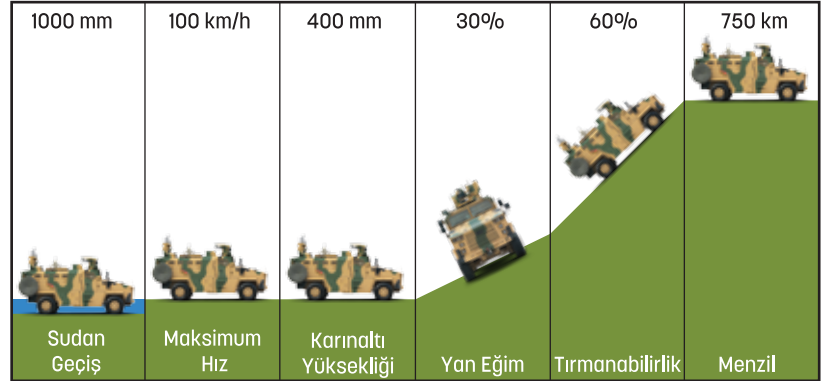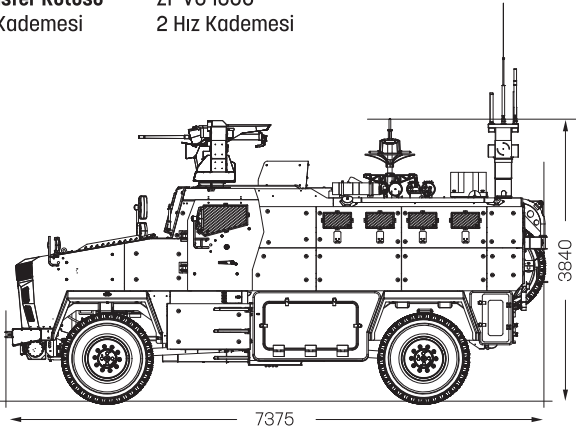

AĞIRLIK

Araç Boş Ağırlığı	19050 kg
Taşıma Kapasitesi	1775 kg
Azami Yüklü Ağırlık	20825 kg

ÖLÇÜLER

Uzunluk	7375 mm
Yükseklik (Silah Kuleli)	3810 mm
Genişlik	2865 mm
Yaklaşma Açısı	35°
Uzaklaşma Açısı	38°
Koltuk Sayısı	13

İmalatçı firma önceden haber vermeden ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. (Şubat 2018)

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK Oruç Reis Mah. Tem Otayolu Atış Alanı Mevkii Tekstilkent Caddesi No: 12 Koza Plaza A Blok 4. Kat 34235 Esenler / İSTANBUL / TÜRKİYE T. +(90 212) 438 04 30 F. +(90 212) 438 04 35

FABRİKA Kemalpaşa Caddesi No: 288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR / TÜRKİYE T. +(90 232) 477 18 00 F. +(90 232) 477 18 77 (78-79)

ANKARA OFİS Next Level Ofis, Kızıllırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 3-4 Kat: 25 No: 116 06510 Söğütözü / ANKARA / TÜRKİYE T. +(90 312) 285 91 25-26-27 F. +(90 312) 285 91 28

SAVUNMA Kemalpaşa Caddesi No: 288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR / TÜRKİYE T. +(90 232) 477 18 73 F. +(90 232) 477 18 75 savunma@bmc.com.tr